

AREL LED



Bruksområde

- Armatur for allmenn belysning i kontor og næringslokaler.
- Nedhengt i fast tak eller T-profil himling.
- Utenpåliggende i fast tak.

η_{ef} (lm/W)
97-130

Armatur

- Armatur i stål, lakkert i grå (RAL 9006).

Optikk

- Dobbelparabol raster i matt eller høyglans aluminium.
- LED har opal avdekning.

Bestykning

- Elektronisk LED-driver.
- 100-265VAC.
- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør

- 2m ledning med plugg.

Varianter

- Wieland / Wago kabel.
- Tunable White (Dali type 8).
- Digital dimming (DALI).
- Casambi BT.
- Med opplys er inkl. oppheng.
- Wireoppheng type ZH11.

Tilkobling

- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det oppleves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).



Uten opplys:

Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	X	Y	R
429418	19	2250	3000	1245	160	55	900	85	990
429419	30	3500	3000	1545	160	55	1200	85	1290
429420	37	4450	3000	1245	245	55	900	170	990
429421	58	7200	3000	1545	245	55	1200	170	1290

Med opplys:

Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	X	Y	R
429425	56	5800	3000	1245	245	57	950	170	990
429426	79	8800	3000	1545	245	57	1290	170	1250

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90

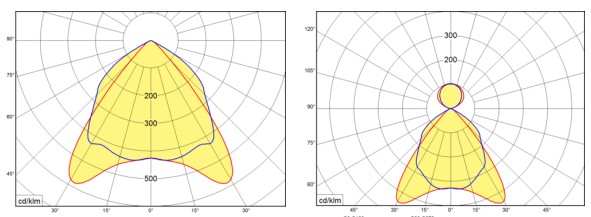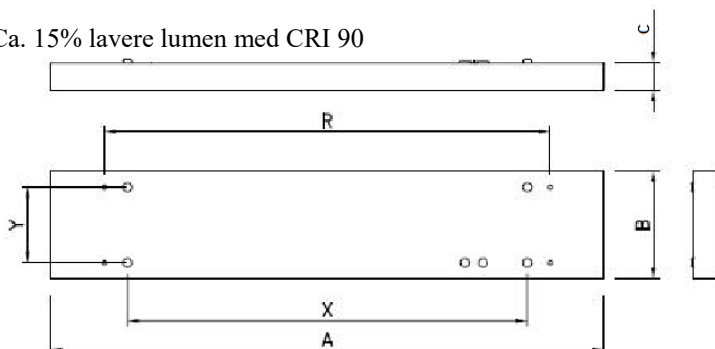

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**