Berta LED

Bruksområde
- Innfelt armatur for installasjon i profilhimling (600x600 / 625x625).
- Anbefalt for kontorer og områder med høye krav til komfort.

Armatur
- Hvitlakkert (RAL9003) metall.

Optikk
- Dobbelparabol høyglanspolert aluminium.

Bestykning
- Elektronisk forkobling.
- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).



Tilbehør
- Med 2m. Ledning med plugg.

Varianter
- 600 modul.
- 625 modul.
- WIELAND konnektor.
- Wago / Wieland kabel.
- Digital dimming (DALI).
- Casambi BT.

Tilkobling
- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det oppleves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).

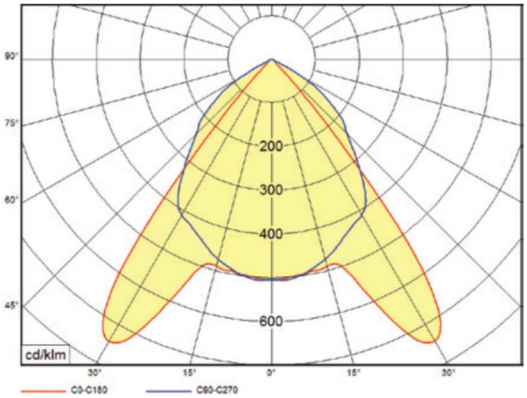

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C
429800	37	4300	3000	596	596	97
429801	27	3300	3000	596	596	97
429805	27	3300	3000	1196	296	97
429806	37	4300	3000	1196	296	97




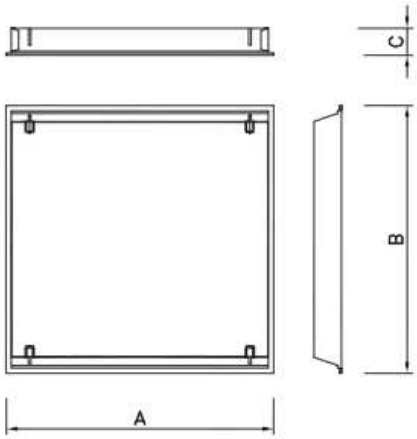
IS	W	lm	lm/W	Modul 600		
				A	B	☐
Berta A4	28	3100	111	596	596	x
Berta A4	39	3900	100			
Berta C2	28	3100	111	1196	296	
Berta C2	39	3900	100