Pictor LED



Bruksområde
- Innfelt downlight for gipstak, himlinger osv.

Armatur
- Hvitlakkert aluminiumkropp, hvit metall ring.

Optikk
- Høyglanspolert aluminiumreflektor
- Opalisert glass

Bestykning
- LED COB citizen Ra80 3000° eller 4000° Kelvin

Varianter
- DALI dim
- Ledning med Wago eller Wieland kontakt.
- Leveres med 2m ledning/plugg
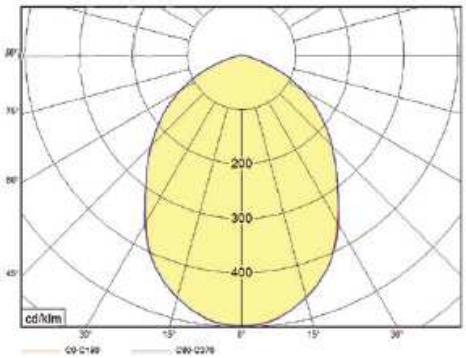
Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø		H
429358	8	750	3000	130	115	90
429360	10	1000	3000	190	175	90
429361	15	1500	3000	240	225	85
429362	20	2100	3000	240	225	85
429364	28	3000	3000	240	225	85