

ART LED



η_{ef} (lm/W)
86-118

Bruksområde

- Armatur for nedhengt montasje.
- For eksempel Kontor, møterom, resepsjon.

Armatur

- Aluminium ramme og tak boks i stål, lakkert grå.

Optikk

- Mikroprisme plate.
- Opp og nedlys
- Med eller uten opal dekor.

Bestykning

- LED 3000K eller 4000K.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90 i 4000K).
- Dimbar med DALI opp/nedlys

Varianter



- Tunable White (Dali type 8).
- Digital dimming (DALI).
- Kan leveres med separat styring av opp og nedlys med - DALI DT-6
- Bluetooth styring
- Wieland / Wago kabel.



Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	R1	Opp / ned	
424101	45	5300	3000	1210	200	440	50% / 50%	Dali
429101	45	5300	3000	1210	200	440	50% / 50%	

Finnes i flere varianter.

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90

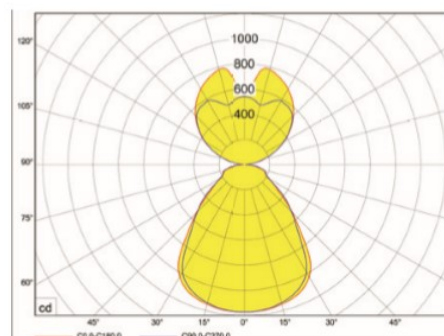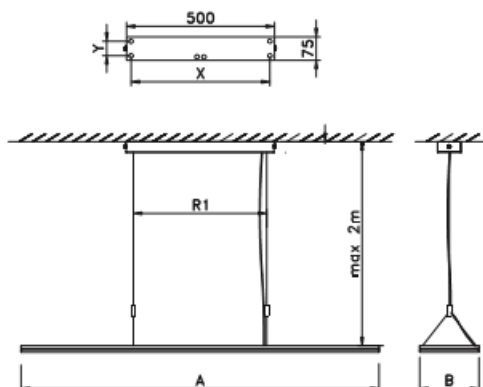

ART5000 DI15

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**