

# Apus



$\eta_{ef}$  (lm/W)  
80-88

## Bruksområde

- Nedhengt armatur med direkte belysning.
- For kontor eller resepsjon.
- Kan også leveres for innfelling.

## Armatyr

- Armatyr i aluminium farge RAL 9006.
- Kan leveres hvit.

## Optikk

- Opal plastdeksel.

## Bestykning

- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).


## Varianter

- Digital dimming (DALI).
- Kan leveres med innebygget kontakt for sammenkobling av flere armaturer.
- Kan leveres med opplys.
- Wieland / Wago kabel.
- Kan leveres for utenpåliggende montasje.

## Nedhengt:





Art.nr.	W	lm	Kelvin	A	B	C	R
429010	34	3000	4000	1185	66	100	700-1100
429011	54	4450	4000	1185	66	100	700-1100

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90

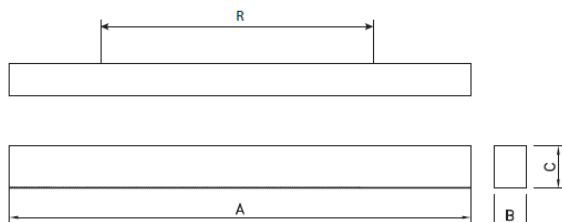

## For innfelling:

Art.nr.	W	lm	Kelvin	A	B	C	E	R
429021	34	3000	4000	1210	90	100	66	1195x70
429020	54	4450	4000	1210	90	100	66	1195x70

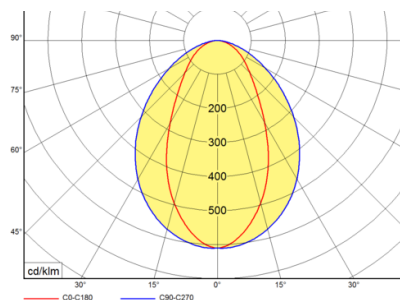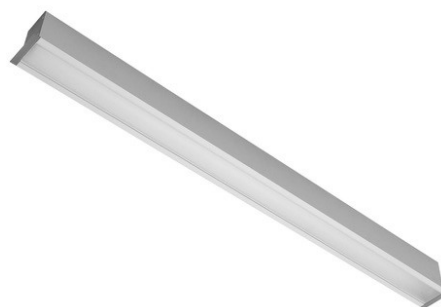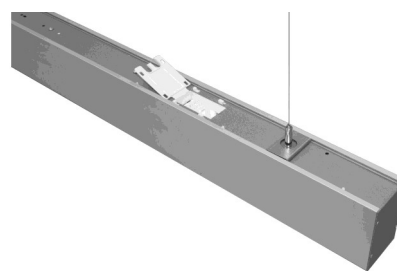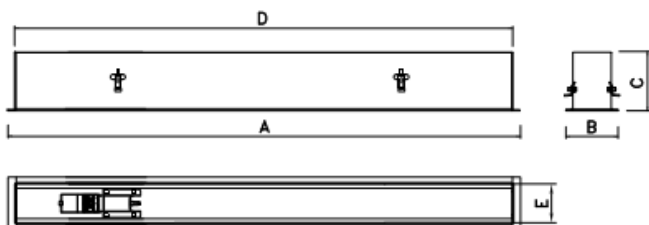

**Armatyren skal aldri tilkobles byggestrøm.  
Armatyren skal primært megges med 250V DC.  
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**