

Berit TE T5



Bruksområde

- Verksteder, fabrikklokaler med lav takhøyde, lager, korridorer og industribygg.
- Til overlystak
- I lysrenner for indirekte lys

Materiale

- Armaturhus og lokk i galvanisert stål

Overflatebehandling

- Lakkert med epoxypulver
- Standardfarge hvit, RAL 9003

Montering

- Direkte i tak eller på vegg
- Festehull Ø 6mm

Tilkobling

- Kabelinnføring på baksiden av armaturen eller gjennom endelokkene
- Koblingsklemme.


Lyskilder

- T5:14, 24, 21, 39, 28, 54, 35, 49, 80,

Alternativer

- Reflektor for 1- eller 2-rørs variant
- Analog 1-10V, Switch dimming eller DALI
- Wieland kabel påmontert

T5 (Bildet viser 1-rørs type)

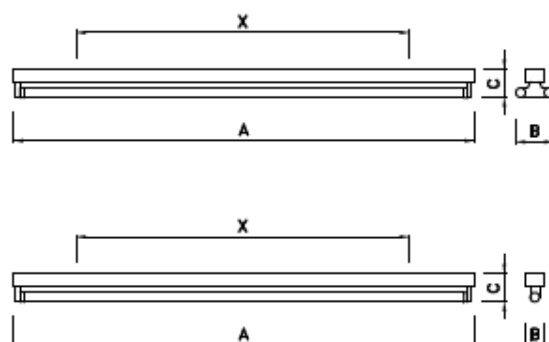

Art. nr.		A	B	C	X
429061	14w	584	37	71	400
429062	21w	884	37	71	700
429064	28w	1184	37	71	900
429065	35w	1484	37	71	1200
429069	2x14w	584	68	71	400
429070	2x21w	884	68	71	700
429072	2x28w	1184	68	71	900
429073	2x35w	1484	68	71	1200

