

Birgitte T8



Bruksområde

- Innfelt armatur for installasjon i profilhimling (600x600 / 625x625) eller i gipsplatehimling. Anbefalt for kontorer og områder med høye krav til komfort.

Armatyr

- Hvitlakkert (RAL9003) metall

Optikk

- Dobbelparabol kat. 2 høyglanspolert aluminium
- Dobbelparabol kat. 2 matt aluminium



Bestykning


- Elektronisk forkobling
- Analog dimming 1–10 V
- Digital dimming


Tilbehør

- Klips for montasje i gipsplatehimlinger
- Ramme For 600 modul i 625 modul
- Leveres med 2m. Ledning med plugg.

Varianter

- 600 modul
- 625 modul
- WIELAND konnektor
- Nøddlysenhet
- 2 krets kabling
- Farge RAL 9006

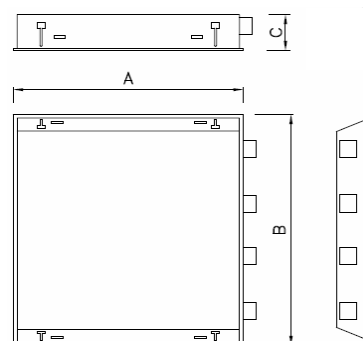

Art. nr.	W	Modul 600			C	kg
		A	B			
	1x18	596	184	576x164	94	2,1
429700	2x18	596	296	576x276	94	2,5
	3x18	596	596	576x576	94	4,8
429702	4x18	596	596	576x576	94	4,9
	1x36	1196	184	1176x164	94	2,9
429703	2x36	1196	296	1176x276	94	4,9
	3x36	1196	596	1176x576	94	9,1
	4x36	1196	596	1176x576	94	9,5

