

Coral LED IP44



Bruksområde

- Utenpåliggende takarmatur/veggarmatur.
- Kan monteres på tak boks med ledningsinnføring i senter, eller åpent anlegg med ledningsinnføring i siden.

Armatyr

- Armatyr hus i polypropylen.
- Pyntering i hvit eller grå plast.

Optikk

- Skjerm i opal polykarbonat.


Bestykning

- SMD LED Ra>80.
- 3000° eller 4000° Kelvin.



Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø	H
428171	9	780	3000	260	108

CORAL SMD LED 10W 3000K WHITE

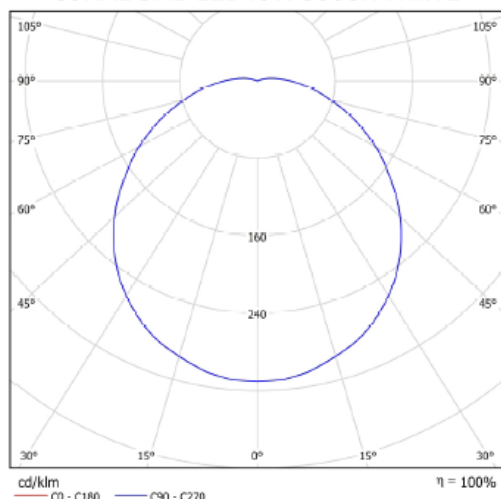

**Armatyren skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armatyren skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**