

# Corona street - LED EVO IP66

220-240V  
50-60Hz

LED



IP66

IK08

CE



## Bruksområder

- Universalarmatur for motorveier, gater og parkeringsplasser.

## Armatyr

- Kropp av støpt aluminium. Farge RAL 9006.
- Justerbar feste.
- for mastediameter Ø60mm.

## Optikk

- Linser i PMMA.
- Herdet glass.

## Bestykning

- LED.
- 4000° Kelvin.
- Innbygd overspenningsvern SP10KV.

## Varianter

- Standard LED driver uten DIM.
- 3DIM Universal dimbar driver Osram.
- Kan leveres med ledning.
- Kan leveres som klasse I


## Tilbehør

- Veggholder.



Dobbeltisolert klasse II, uten ledning

Art.nr	W	Lumen	Lm/W	Kelvin	Kg.
428483	42	5950	141	4000	4,5
428484	60	8150	135	4000	4,5
428485	72	9750	128	4000	4,5
428486	93	12000	129	4000	4,5

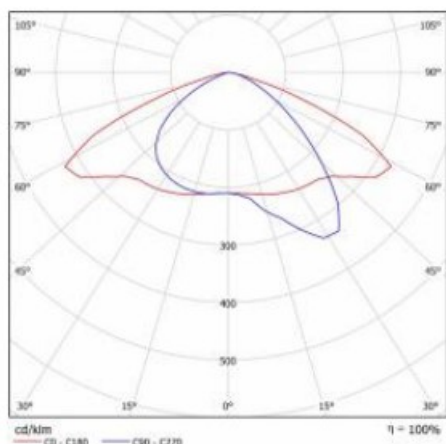

Armatyren skal aldri tilkobles byggestrøm.  
Armatyren skal primært megges med 250V DC.  
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.