

DS LED



Bruksområde

- Innfelt armatur for gipstak, himlinger osv.

Armatyr

- Hvitlakkert stål, RAL 9003.

Optikk

- Opal, PS deksel.

Bestykning

- LED Osram/Samsung 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør

- Med 2m. Ledning med plugg.




Varianter


- Digital dimming (DALI).
- Wieland / Wago kabel.

Tilleggsutstyr.



- Avlastingsplate art. 461054



Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B		C
429367	10	1000	3000	224	224		90
429368	19	2000	3000	224	224		90

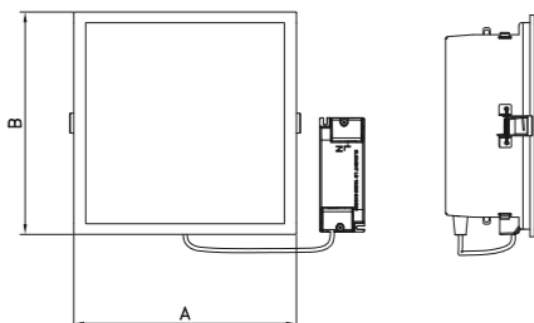

Armatyren må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.

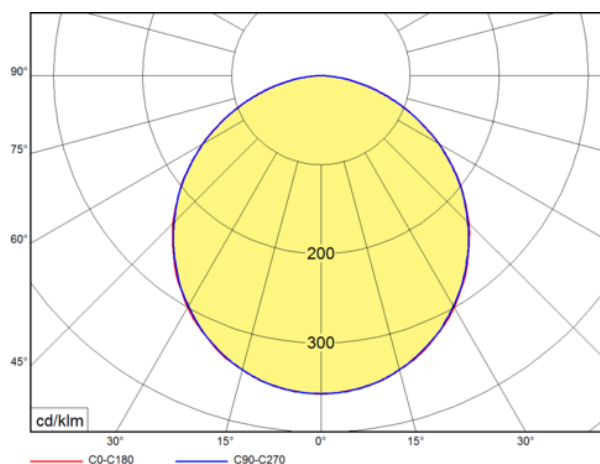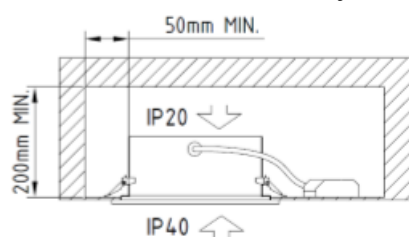

**Armatyren skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armatyren skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**