

DISC LED Pendel



η_{ef} (lm/W)
100-112

Armatur

- Oppheng og armaturstamme i hvit lakkert stål .

Optikk


- Mikroprismatisk LED plate.
- Justerbar åpning for opplys.

Bestykning


- LED Osram/Samsung 3000°K.

Varianter

- Kan leveres i 4000°K.
- Digital dimming (DALI).

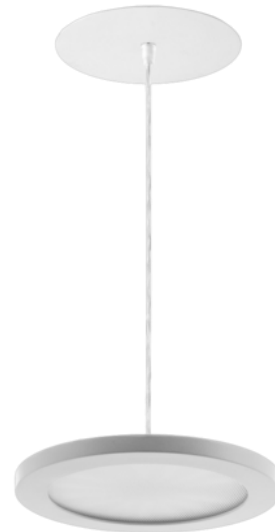

Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø
429345	10	1000	3000	200
429346	26	2900	3000	400

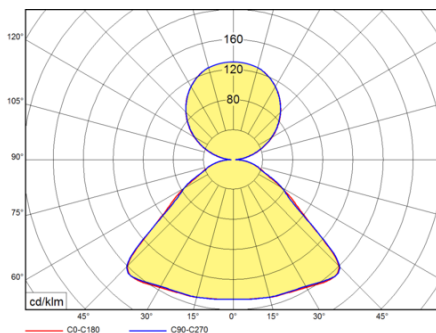

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**