

# EXAL LED



## Bruksområde

- Utenpåliggende/nedhengt takarmatur

## Armaturl

- Hvitlakkert stål (RAL9003)
- Kan leveres i andre farger på forespørsel.

## Optikk

- Opal PMMA deksel.

## Bestykning

- Elektronisk forkobling.
- LED 3000° eller 4000°Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

## Tilbehør

- 2m ledning med plugg. (Nedhengt variant)

## Varianter


- Kan leveres med Wago eller Wieland kontakt.
- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi BT.




Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø	H	Kg.
429120	28	3300	3000	400	72	2,7
429121	41	4700	3000	400	72	2,7
429122	78	8000	3000	800	72	6

Art.nr.	Oppheng
429126	Oppheng for Exal ø400
429127	Oppheng for Exal ø400 DALI
429128	Oppheng for Exal ø800
429129	Oppheng for Exal ø800 DALI


Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



EXAL S

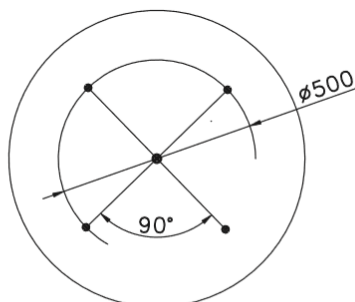

EXAL M

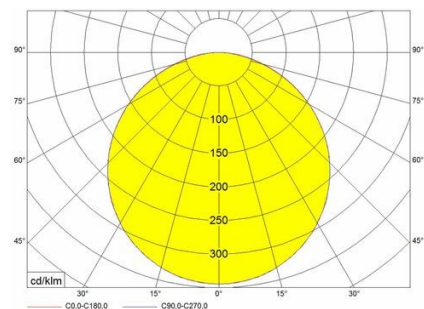

**Armaturlen skal aldri tilkobles byggestrøm.  
Armaturlen skal primært megges med 250V DC.  
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**