

FLY LED



Bruksområde

- Armatur for nedhengt eller vegg montasje.
- For eksempel Kontor, møterom, resepsjon.

Armatur

- Stål kropp og tak boks, lakkert grå.
Kan leveres i andre farger.

Optikk

- Klar akryl plate.
Opp og nedlys.



Bestykning

- LED 3000K eller 4000K.
- CRI 80. (Kan leveres med CRI 90 i 4000K)

Varianter




- Tunable White (Dali type 8).
- Digital dimming (DALI).
- Casambi BT.
- Wieland / Wago kabel.

η_{ef} (lm/W)
92-96

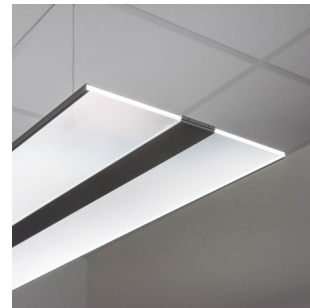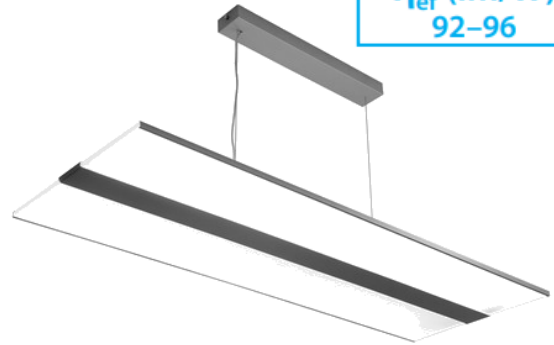

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	
429882	26	2500	3000	638	435	Vegg
429883	44	4100	3000	1227	435	Nedh.
429884	63	5800	3000	1227	435	Nedh.
429885	77	7100	3000	1227	435	Nedh.
429886	26	2500	4000	638	435	Vegg.
429887	44	4100	4000	1227	435	Nedh.
429888	63	5800	4000	1227	435	Nedh.
429889	77	7100	4000	1227	435	Nedh.

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90

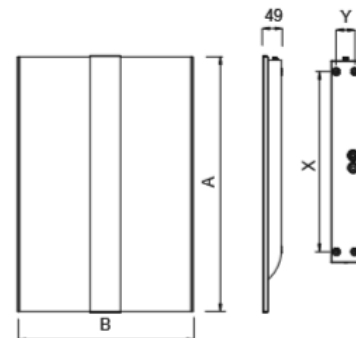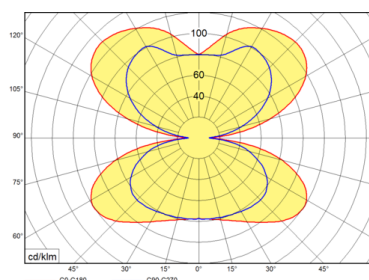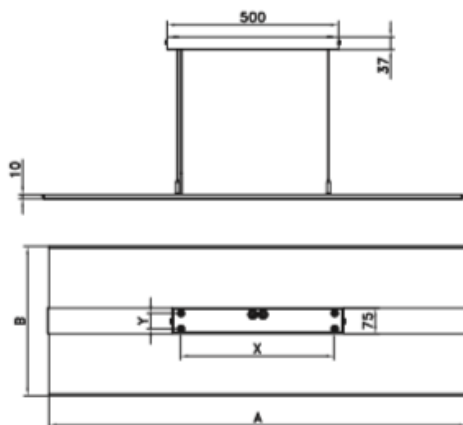

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**