

Helene LED Opal



Armatur

- Hvitlakkert (RAL9016) i metall.
- Takmontert eller nedhengt i wire.

Optikk

- Opal eller mikroprismatisk deksel

Bestykning

- Power LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Varianter


- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Wire nedheng.

Merk

- Anbefalt som takmontert.
- Hvis armaturen skal være nedhengt må det brukes fire feste-punkter.

Tilkobling



- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det opp-levs at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).

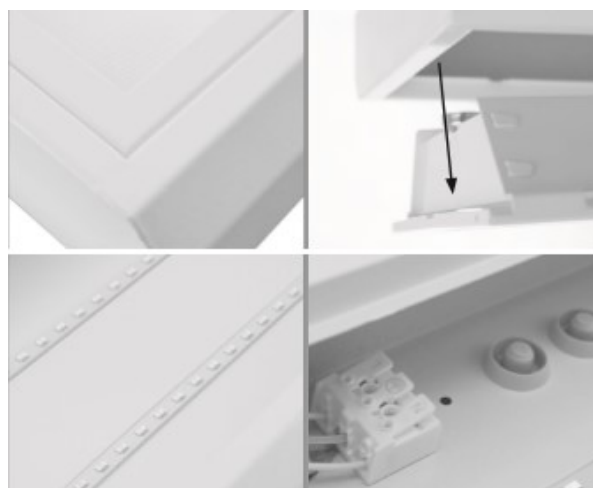

Helene LED opal:

Art.nr.	W	Lumen	Kelvin.	A	B	C	X	Y
429471	20	2200	3000	610	240	52	500	150
429472	23	3000	3000	560	560	52	400	400
429473	36	4300	3000	560	560	52	400	400
429474	26	3300	3000	1210	240	52	950	150
429475	38	4400	3000	1210	240	52	950	150
429476	57	7200	3000	1510	240	52	1200	150

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90

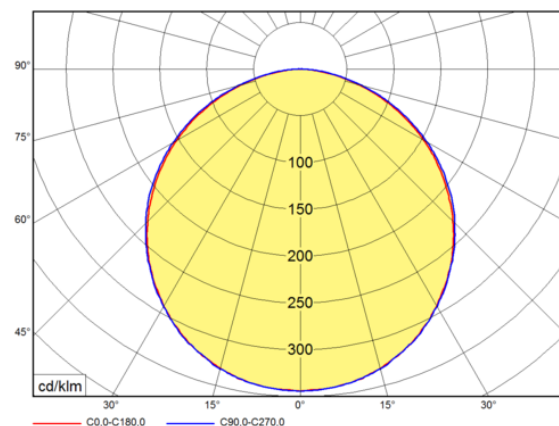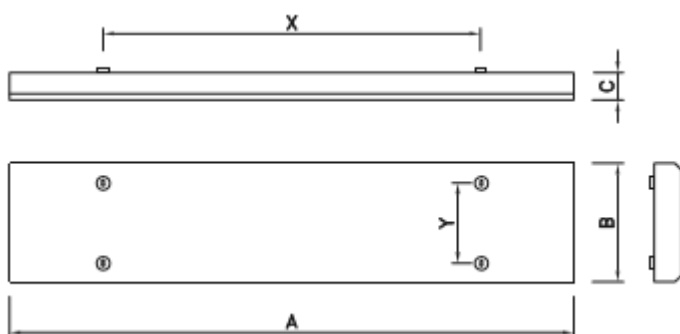

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**