

LED Line



Bruksområde

- Nedhengt armatur for generell belysning i f.eks. kontorer
- Kan også monteres direkte til tak.

Armatur

- Armatur i lakkert aluminium
- Standard er sort, grå eller hvit.
- Kan leveres i andre farger.

Optikk

- Klar PMMA optikk med sort eller hvit PC raster

Bestykning

- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80



Varianter

- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Bluetooth
- Mikrobølgesensor
- Pir sensor
- Wieland / Wago kabel.



Art.nr.	W	lm	Kelvin	X	R	Kropp	Raster
429840	10	1300	3000	1180	200-1110	Sort	Sort
429841	17	2000	3000	1180	200-1110	Sort	Sort
429842	24	3100	3000	1180	200-1110	Sort	Sort
429843	10	1400	3000	1180	200-1110	Hvit	Hvit
429844	17	2200	3000	1180	200-1110	Hvit	Hvit
429845	24	3400	3000	1180	200-1110	Hvit	Hvit

429846	Oppheng
--------	---------

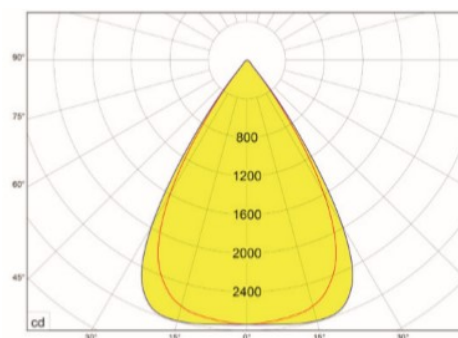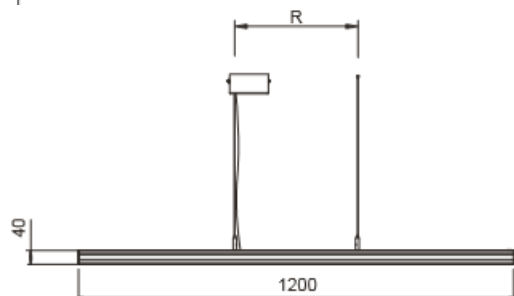

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**