

LED Panel - (US) sirkel



Bruksområde

- Innfellingsarmatur for T-profil himling.
- Armatur for allmenn belysning i kontor og næringslokaler.
- Kan monteres utenpåliggende med ramme.

Armatur

- Ramme i stål lakkert i hvit (RAL 9003).

Optikk

- Mikroprismatisk akrylplate med reflekterende belegg.(UGR<19)

Bestykning



- Elektronisk LED-driver.
- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80.

Tilbehør

- 2m ledning med plugg.
- Ramme for utenpåliggende montering (må bestilles separat 429286).



Varianter

- Wago / Wieland kabel.
- Utenpåliggende, tak eller veggmontering.
- Digital dimming (DALI).
- Casambi BT.
- Kan også leveres i 625 x 625 mm.

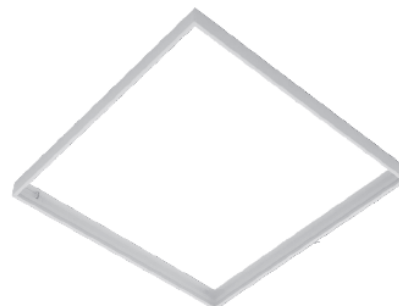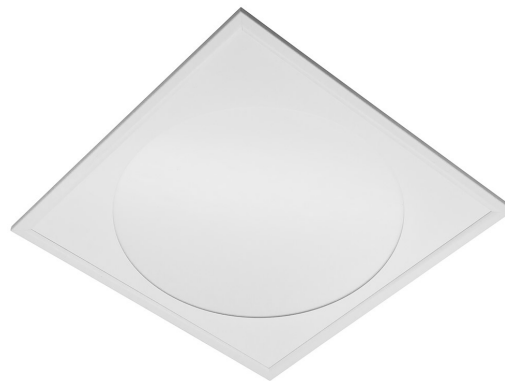

| Art.nr. | W | Lumen | Kelvin | A | B | A1 | B1 | H | Kg |
|---------|----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 429316 | 27 | 2800 | 3000 | 596 | 596 | 605 | 605 | 10 | 4,2 |
| 429317 | 36 | 3550 | 3000 | 596 | 596 | 605 | 605 | 10 | 4,2 |

Ramme for utenpåliggende montering

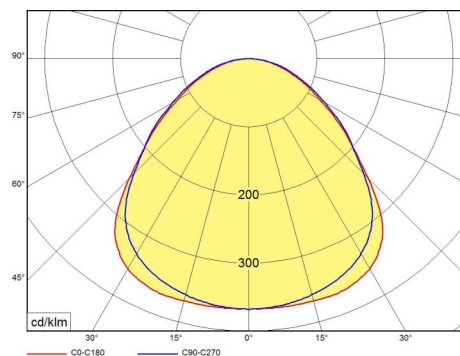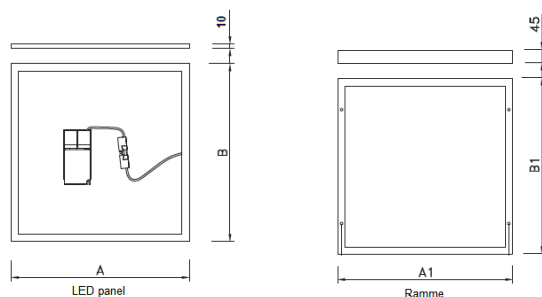

Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**