Lene 1 LED

Bruksområde
- Innfellingsarmatur for T-profil himling og harde undertak.
- Armatur for allmenn belysning i kontor og næringslokaler.

Armatur
- Hvitlakkert (RAL9003) stål.

Optikk
- Perforert front.

Bestykning
- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør
- Med 2m. Ledning med plugg.

Varianter
- Digital dimming (DALI).
- Wieland eller Wago kabel.
- Festeklips for installering i gips tak.

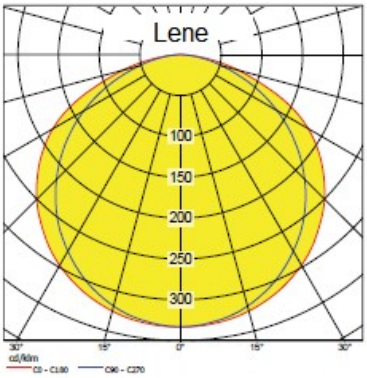
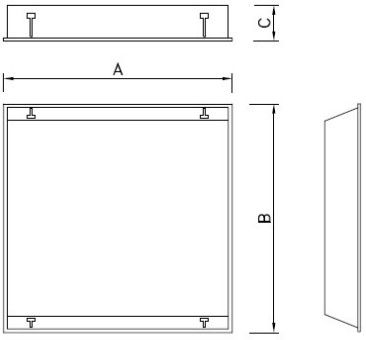
Art.nr.	W	lm	Kelvin	A	B	Hullmål	C
429796	32	2750	3000	596	596	576x576	97
429797	50	3800	3000				97