

Mitra LED IP66

220-240V
50-60Hz

LED



IP66

IK07



Bruksområde

- Armatur for park, gangveier og parkeringsplasser.
- For montering på stolpe Ø60mm

Materiale

- Kroppen er laget i glassfiberforsterket polypropolen (PP) Farge RAL 7010
- Holder i støpt aluminium.
- Avdekkning i PMMA.

Optikk

- Klar PMMA linse med 2 forskjellige spredningsvinkler.
- G1 = Symmetrisk
- RM1 = Asymmetrisk

Bestykning


- LED 4000° Kelvin. Standard
- CRI >80
- SDCM 3
- L70B50 (90 000t)
- Kan leveres i 3000 på forespørsel
- Med innebygd overspenningsvern SP10KV
- Leveres med 0,2M ledning og IP66 skjøt.

Tilkobling

- For fast installasjon med IP65 skjøt.

4000K:

Art.nr	Optikk	W	Lumen	L/B/H
428450	G1	22	2900	398x398x174
428451	G1	44	5400	398x398x174
428452	G1	62	7050	398x398x174
428453	RM1	22	2800	398x398x174
428454	RM1	44	5600	398x398x174
428455	RM1	62	7250	398x398x174

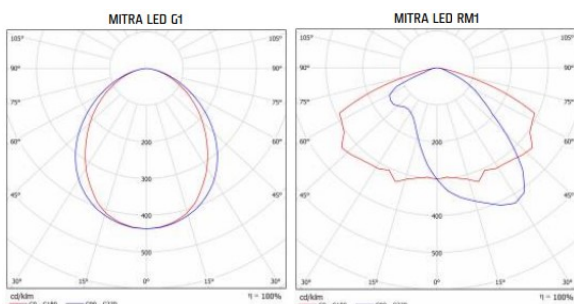

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**