


NAR LED



Bruksområde

- Nedhengt armatur for generell belysning i f.eks. kontorer
- Kan monteres direkte til tak.

Armatur

- Armatur i lakkert stål
- Standard farge hvit.
- Kan leveres i andre farger.
- Oppheng må bestilles separat.

Optikk


- Klar PMMA optikk .
- 90° spredning. Kan leveres asymmetrisk.

Bestykning



- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80

Varianter

- Digital dimming (DALI).
- Bluetooth

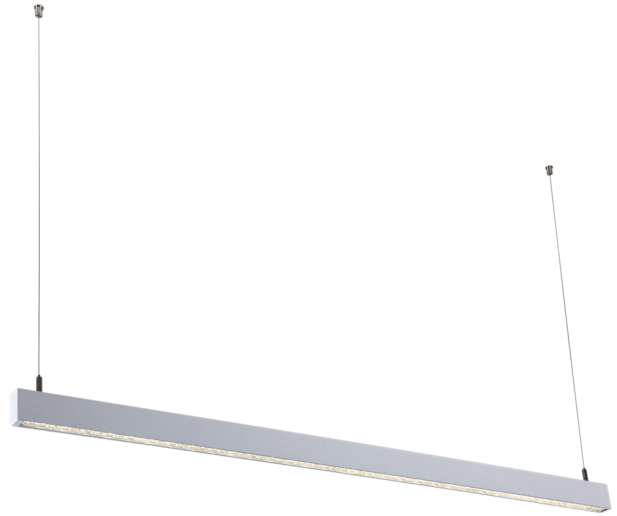

Artnr	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	R	X	
429031	27	3800	3000	1190	28	55	890	1090	Hvit
429032	27	3800	4000	1190	28	55	890	1090	Hvit
429039		Oppheng							Hvit

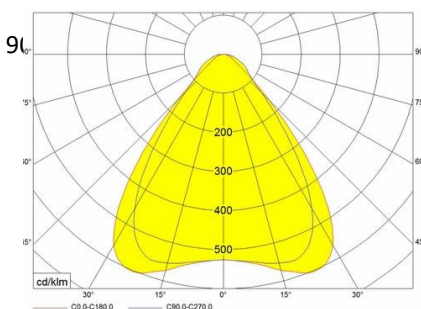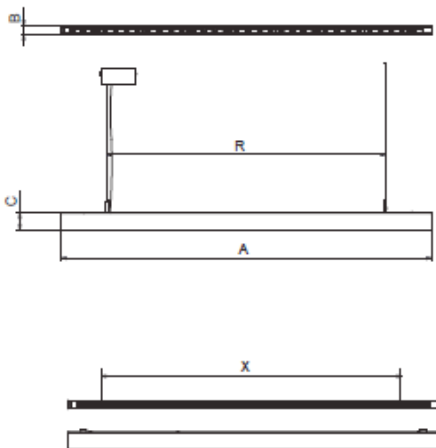

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**