

Nectra LED IP40/44



Bruksområde

- Innfelt downlight for gipstak, himlinger osv.

Armatyr

- Hvitlakkert aluminiumkropp.

Optikk

- Opal PMMA skjerm.

Bestykning

- LED Ra>80.

Tilbehør

- Med 2m. Ledning med plugg.

Varianter

- 3000° Eller 4000° Kelvin.
- Kabel med Euro-plugg.
- Kan leveres med Wago eller Wieland kontakt.

Tilleggsutstyr.

- 12W, 15W Avlastingsplate art. 461052
- 15W, 18W, 25W Avlastingsplate art. 461051


IP40




IP44





IP44

| Art. nr. | W | Lumen | Kelvin | Ø |  | H |
|----------|----|-------|--------|-----|---|----|
| 428140 | 15 | 1290 | 3000 | 170 | 150 | 69 |
| 428142 | 25 | 2200 | 3000 | 222 | 195 | 70 |

IP40

| Art. nr. | W | Lumen | Kelvin | Ø |  | H |
|----------|----|-------|--------|-----|---|----|
| 428150 | 15 | 1200 | 3000 | 194 | 163 | 62 |
| 428151 | 18 | 1400 | 3000 | 234 | 206 | 67 |

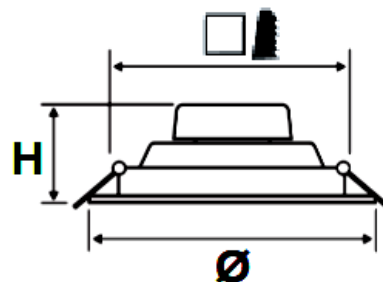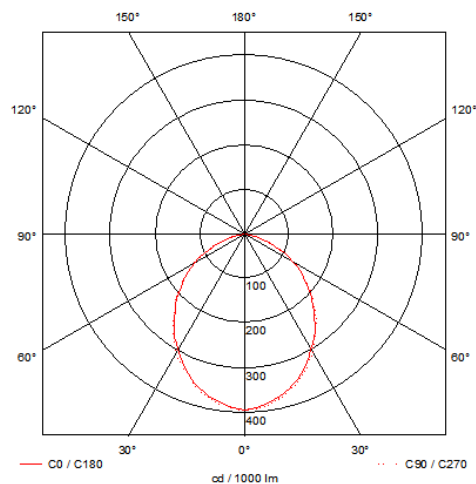

Armatyren må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.