Norma

Bruksområde

- **For innendørs bruk, kan monteres i tak, på vegg eller nedhengt i wire.**

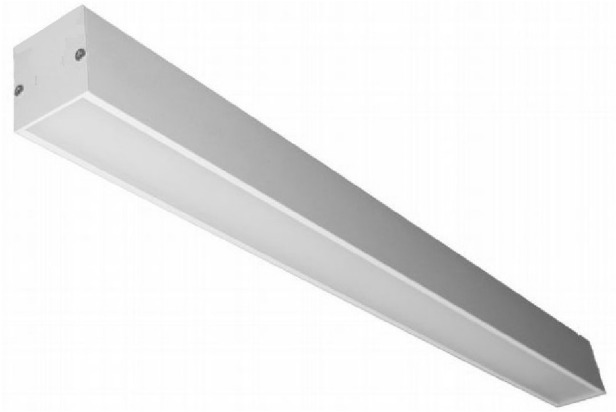

Armatur

- Armaturkropp i aluminium natureloksert.
- Kan leveres hvit på forespørsel.

Optikk

- Nanoprismatisk deksel.

Bestykning

- LED 3000° eller 4000 °Kelvin.

Varianter

- Vinkel skjøtestykke.
- T-skjøtesykke.
- Rett skjøtestykke.
- Wireoppheng.
- Hurtigkobling for enkel sammenkobling.
- Kan leveres med bryter.
- Digital dimming (DALI).

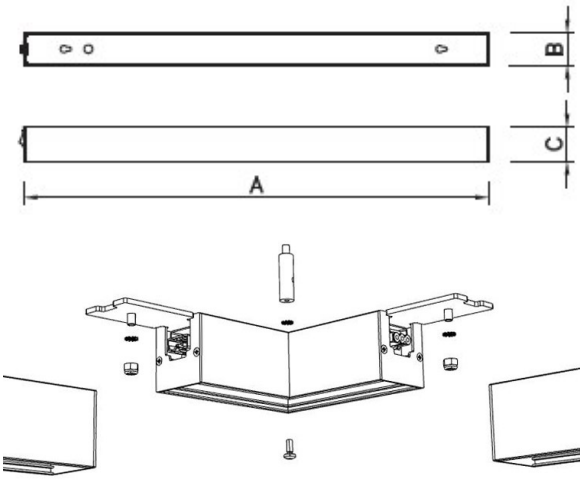

Tilkobling

- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det oppleves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).

Uten bryter
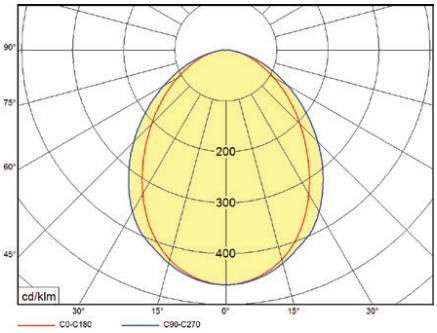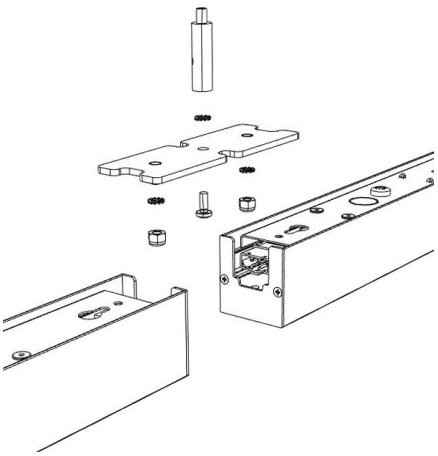
Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C
429813	18	1600	3000	605	42	45
429814	29	2650	3000	1184	42	45
429815	42	3900	3000	1484	42	45