

Quest Plus LED IP66

220-240V
50-60Hz

LED



IP66

IK10



Bruksområde

- Lyskaster for innendørs og utendørs bruk.

Materiale

- Støpt aluminium lakkert grå RAL 9006.

Optikk

- Klar PMMA linse med 3 forskjellige spredningsvinkler.
- ASN 30° = Asymmetrisk 30°
- ASW 55° = Asymmetrisk 55°
- Symmetrisk 120°
- 5mm herdet glass utenpå LED linsen.

Bestykning

- LED 4000° Kelvin. Standard
- CRI >80
- SDCM 3
- L80B20 (70 000t)
- Kan leveres i 3000 på forespørsel
- Med innebygd overspenningsvern SP10KV
- Leveres med 0,1M ledning og IP66 skjøt.

Tilkobling


- For fast installasjon med IP65 skjøt.

4000K:

Art.nr	Optikk	W	Lumen	L/B/H
428415	ASN	48	6800	300x447x32
428416	ASW	48	6800	300x447x32
428417	Symmetrisk	48	7000	300x447x32
428418	ASN	71	10600	300x447x32
428419	ASW	71	10600	300x447x32
428420	Symmetrisk	71	11000	300x447x32
428421	ASN	96	13600	300x447x32
428422	ASW	96	13600	300x447x32
428423	Symmetrisk	96	14000	300x447x32




Tilleggsutstyr



Beskyttelsegitter



Veggarm

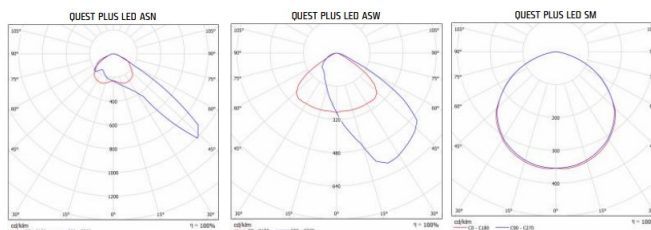

**Armatoren skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armatoren skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**