

RX LED IP65



η_{ef} (lm/W)
121-125

Bruksområde

- Lyskaster for innendørs og utendørs applikasjon

Armatur

- Støpt aluminium lakkert sort.

Optik

- Symmetrisk smalstråle 45°.
- Symmetrisk bredstråle 90°.
- Asymmetrisk.

Bestykning

- Høyeffekt LED CRI 80
- 4000°Kelvin

Varianter

- Kan leveres med lys som er spesielt egnet for planter.
- 2m ledning med plugg.





RX-2

Symmetrisk

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	
429972	108	12800	4000	300	120	280	45gr.
429973	108	13100	4000	300	120	280	90gr.
429978	209	25500	4000	300	230	280	45gr.
429979	209	26100	4000	300	230	280	90gr.



RX-1

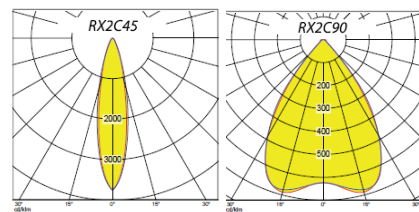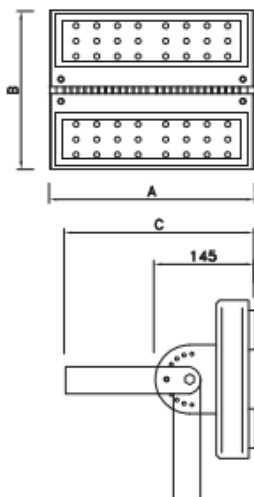

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**