

SOL LED



η_{ef} (lm/W)
110-114

Bruksområde

- For montering i tak eller på vegg.

Armatør

- Armatør hus i eloksert aluminium.
- Plast endelukk.

Optikk



- Opal deksel over LED modulen.

Bestykning

- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- Leveres med bryter.
- Kan ikke dimmes.



Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	Lengde	Bredde	Høyde	Høyde
429860	11	1250	3000	600	32	43	
429861	20	2200	3000	1200	32	43	
429862	11	1250	4000	600	32	43	
429863	20	2200	4000	1200	32	43	

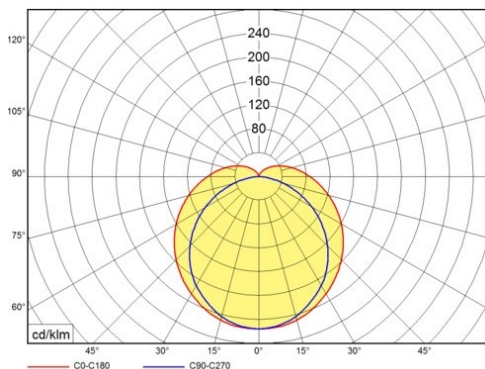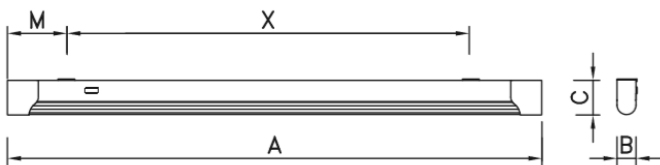

**Armatøren skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armatøren skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**