

SPMDO LED



η_{ef} (lm/W)
104-133

Bruksområde

- Innfelt downlight for gipstak, himlinger osv.

Armatyr

- Armatyr i stål lakkert i hvit eller sort.

Optikk

- Hvit eller sort optikk med lav blending.
- Linser med 50° eller 80° spredning.
- Lav UGR

Bestykning

- LED Ra>80.
- Standard 3000° Kelvin.

Tilbehør





- Med 2m. Ledning med plugg.

Varianter

- 4000°, 2700° eller 5700° Kelvin..
- Kan leveres med Wago eller Wieland kontakt.
- Digital dimming (DALI).



Art. n.r.	W	Lumen	Kelvin	Ø	H	Optikk
429040	9	1200	3000	210	190	45 Hvit 50°
429041	14	1600	3000	210	190	45 Hvit 50°
429042	9	1200	3000	210	190	45 Hvit 80°
429043	14	1600	3000	210	190	45 Hvit 80°
429044	9	1100	3000	210	190	45 Sort 50°
429045	14	1450	3000	210	190	45 Sort 50°
429046	9	1100	3000	210	190	45 Sort 80°
429047	14	1450	3000	210	190	45 Sort 80°

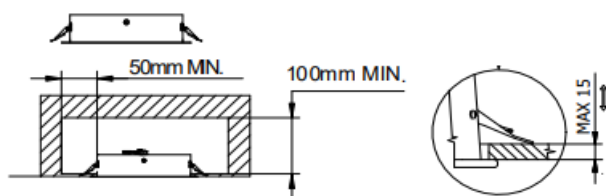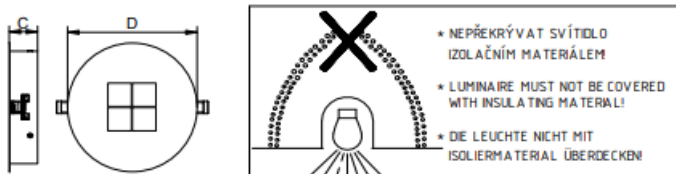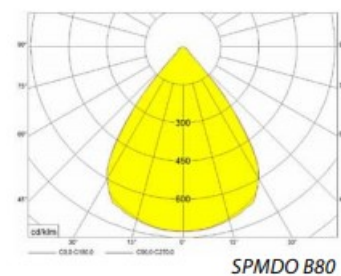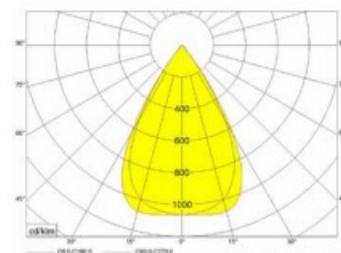

Armatyren skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armatyren skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.