

STL - LED IP65



η_{ef} (lm/W)
140-156

Bruksområder

- Universalarmatur for veier, gater, parkeringsplasser.
- Ideell høyde er fra 4-8m.

Armatur

- Kropp av støpt aluminium.
- Justerbar feste 42-60mm rør.
-30° til +90°

Optikk

- Asymmetrisk glassoptikk.

Bestykning



- LED COB (CITIZEN).
- Kaldhvit 5000° eller 3000° Kelvin.

Varianter


- Standard LED driver uten DIM.
- 3DIM Universal dimbar driver Osram.

Tilbehør


- Veggholder

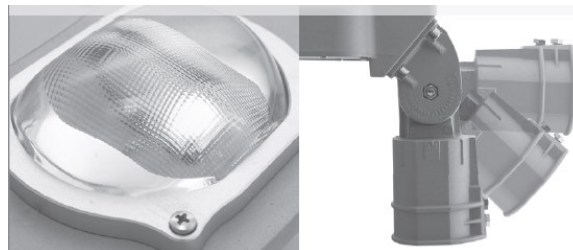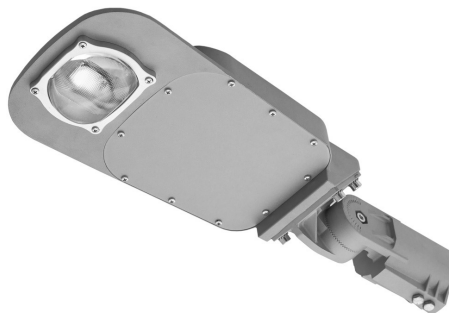


| Art.nr | | W | Lumen | Lm/W | Kelvin |
|--------|-------------|----|-------|------|--------|
| 429901 | Vei | 27 | 4000 | 148 | 5000 |
| 429895 | Vei | 39 | 5600 | 143 | 5000 |
| 429902 | Vei | 60 | 8700 | 145 | 5000 |
| 429905 | Parkering | 27 | 4000 | 148 | 5000 |
| 429896 | Parkering | 39 | 5600 | 143 | 5000 |
| 429906 | Parkering | 60 | 8700 | 1148 | 5000 |
| 429922 | Veggbrakett | | | | |

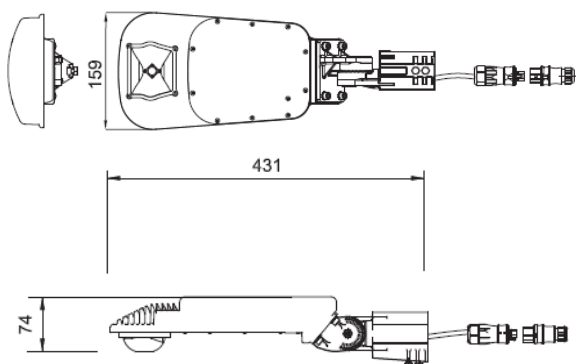

Vei

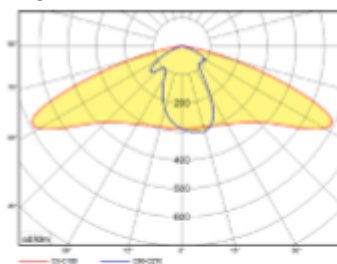

Parkering

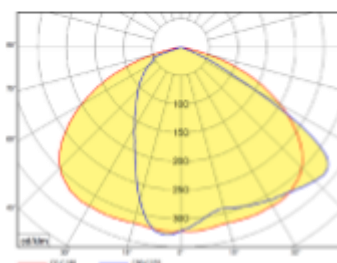

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**