

Titan LED IP66

Frost ❄️

220-240V
50-60Hz

LED



IP66

IK09



Bruksområde

- Tett industriarmatur til bruk i kjølerom, fryserom og utendørs. (Ta -35°C).

Armatyr

- Kropp i forsterket polyester.
- Hvit reflektor i stål.
- Rustfrie stålklips.
- Justerbar monteringsbrakett.

Optikk

- Klare linser foran LED for optimal spredning.
- Skjerm i matt polykarbonat.

Bestykning


- LED driver Osram.
- Ny type LED med høyere lysytelse.
- Mer enn 150 Lm/W.

Varianter

- Digital dimming (DALI).
- 4000° Kelvin (standard).
- 3000° Kelvin.
- Mikrobølgesensor.
- Ballgitter.
- Nødlys.
- Gjennomgangskobling 5x2,5'.
- Wireoppheng.



Art. nr.	W	Lu- men	Kelvin	A	B	C
428345	56	9000	4000	1152	85	80
428346	70	10900	4000	1432	85	80

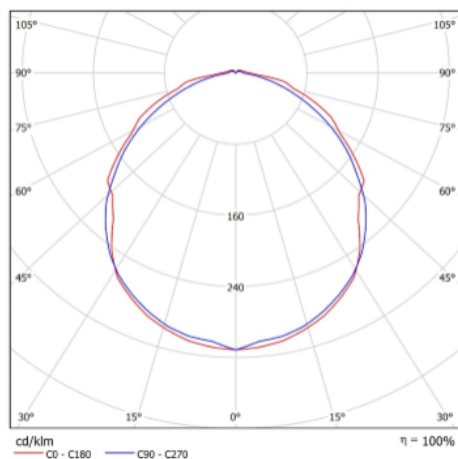

**Armatyren skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armatyren skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**