

Vektor LED IP40



Bruksområde

- Generell utenpåliggende armatur med PMMA opal skjerm.

Armatør

- Hvitlakkert metall.

Optikk

- Opal skjerm.

Bestykning



- LED 3000° eller 4000°Kelvin.
- CRI>80.
- Elektronisk forkobling.

Varianter

- Digital dimming (DALI).



Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	L	B	H	
428130	24	2000	3000	646	161	68	Opal
428131	24	2450	3000	646	161	68	Prism.
428132	48	4550	3000	1258	161	68	Opal
428133	48	5250	3000	1258	161	68	Prism.
428134	60	5200	3000	1558	161	68	Opal
428135	60	6350	3000	1558	161	68	Prism.

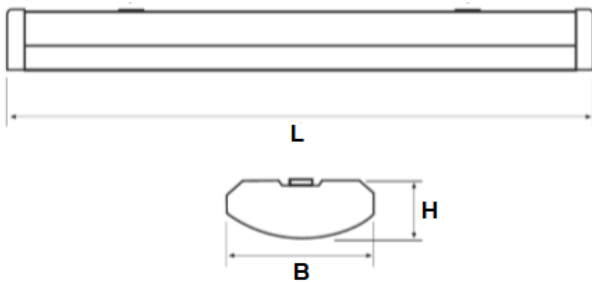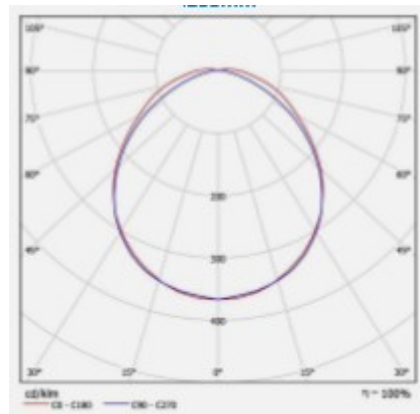

**Armatøren skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armatøren skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**