

# Lene 1 LED



$\eta_{\text{ef}}$  (lm/W)  
76-86

## Bruksområde

- Innfellingsarmatur for T-profil himling og harde undertak.
- Armatur for allmenn belysning i kontor og næringslokaler.

## Armaturo

- Hvitlakkert (RAL9003) stål.

## Optikk

- Indirekte lysarmatur med perforert front.

## Bestykning

- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

## Tilbehør

- Med 2m. Ledning med plugg.

## Varianter



- Digital dimming (DALI).
- Wieland eller Wago kabel.
- Festklips for installering i gips tak.




Art.nr.	W	lm	Kelvin	A	B	Hullmål	C
429796	32	2750	3000	596	596	576x576	97
429797	50	3800	3000				97



Ca. 15% lavere lumen med CRI 90

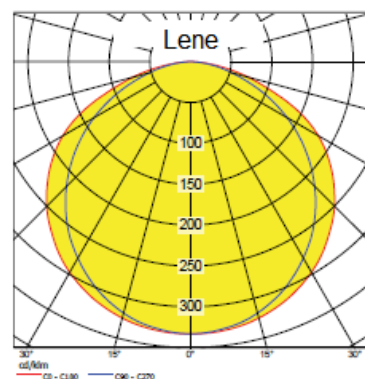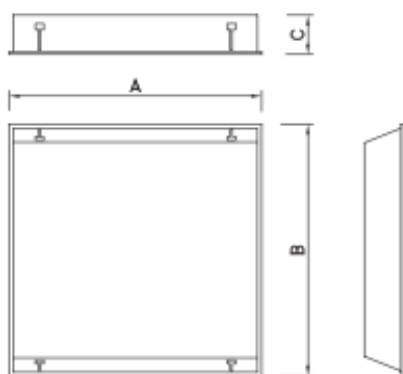

Armaturo må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.



**Armaturo skal aldri tilkobles byggestrøm.  
Armaturo skal primært megges med 250V DC.  
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**